

“Las máquinas ideales para los espacios imposibles”

← 10 m de pluma telescópica →




PATENTADO

K 4000




MINI-GRUA MULTIFUNCIONAL

CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES

- Pluma telescópica de 10 metros
- Rotación de la pluma en alto a 360°
- Altura 22 m con pluma horizontal
- Altura con pluma inclinada 25 m – con las mismas cargas (la pluma es telescópica también cuando está inclinada)
- Compacta en posición de remolque, para fáciles movimientos en los sitios de trabajo
- Dimensiones en posición de remolque 1,56 x 8,15 m
- Base que obra en posición fija ocupando un espacio limitado
- Torre telescópica con varias posiciones de altura regulables automáticamente cada 15 cm
- Cargas máximas Kg 1000/500/400/300
- Tres velocidades de elevación
- Alimentación monofásica y trifásica (monofásica 220V, trifásica 380V)
- Elevación, montaje, rotación y pluma telescópica son comandados por inverter
- Montaje automático rapidísimo
- Peso sin contrapeso 4900 kg
- Contrapeso móvil que se carga y se descarga con la misma grúa
- Disponible para todos los modelos un tipo de portico/sobre elevación de 3 metros, que aumenta la altura y deja espacio debajo de las mini-gruas
- Mando a distancia disponible para todas las mini-gruas

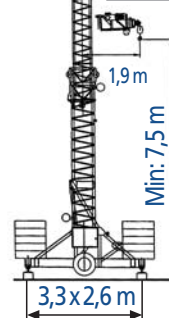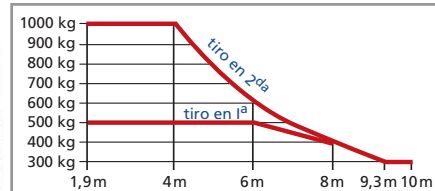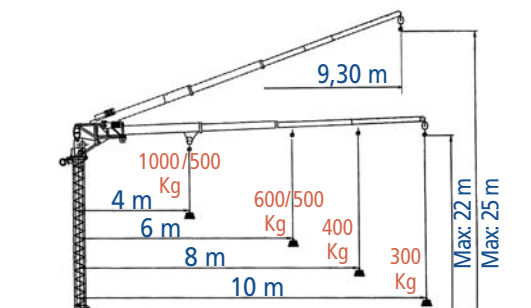

EJEMPLO

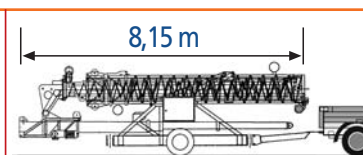

REMOLOQUE EN EL SITIO DE TRABAJO



CINOMATIC S.r.l.
es certificada:
ISO 9001 : 2000
ICIM SISTEMA DE CALIDAD

GAMA COMPLETA DE NUESTRAS MINI-GRUAS


Mini-grúa MODEL	Altura con Pluma Horizontal	Altura con Pluma Inclinada	Pluma Telescópica	Capacidad en Kg
K 800	m 16,5	m 19	m 5	800 400 200
K 1005	m 16,5	m 19	m 5	1000 500 200
K 1007	m 16,5	m 19	m 7	1000 500 300 200
K 1008	m 16,5	m 19	m 8	1000 500 300 200
K 1008 AM	m 18,5	m 21	m 8	1000 500 300 200
K 3000	m 18	m 21	m 10	1000 500 400 300
K 4000	m 22	m 25	m 10	1000 500 400 300

PARA TODOS LOS MODELOS:

- Portico / sobre elevación de 3 metros
- Mando a distancia

CINOMATIC

Torre regulable en altura cada 15 cm

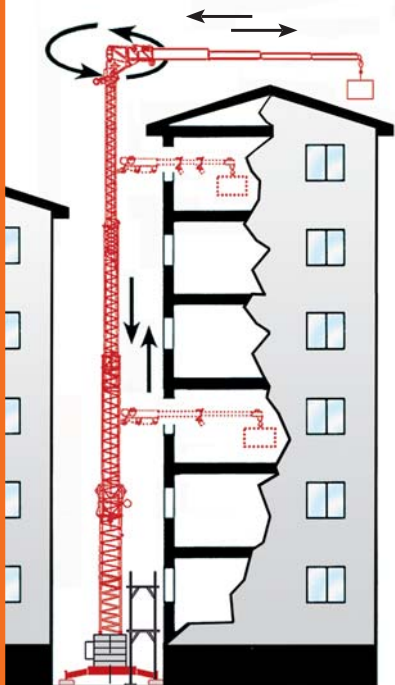

ES LA UNICA GRUA QUE PUEDE TRABAJAR AQUÍ GRACIAS A LA BASTIDA FIJA Y A LA ROTACION EN ALTO



DATOS TÉCNICOS K 4000

ALTURA MÁXIMA	(pluma horizontal) (pluma inclinada)	22 m 25 m
ABERTURA MÁXIMA DE LA PLUMA	(horizontal) (inclinada)	10 m 9,3 m
CARGA HASTA 4 M	(con tiro directo) (con tiro en 2 ^{da})	500 Kg 1000 Kg
CARGA DE 4 A 6 M	(con tiro directo) (con tiro en 2 ^{da})	500 Kg da 1000 a 600 Kg
CARGA DE 6 A 8 M	(con tiro directo) (con tiro en 2 ^{da})	da 500 a 400 Kg da 600 a 400 Kg
CARGA DE 8 A 10 M	(sin contrapeso)	da 400 a 300 Kg
PESO EN ORDEN DE MARCHA	(sin contrapeso)	4800 daN
CONTRAPESO Autocargable	(n°16 bloques cada uno 500 daN) (se carga y se descarga con la misma máquina)	8000 daN
CARGA MÁXIMA EN CADA GATO		6100 daN
3 VELOCIDADES DE ELEVACIÓN	(con tiro directo)	10/20/30 m/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN		1 giro/min
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE LA PLUMA TELESCÓPICA	(horizontal) (inclinada)	11 m/min 7 m/min
POTENCIA MÁX. CONSUMADA	(por 2 movimientos contemporáneos) (por movimiento individual)	7 KW 4 KW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(monofásica) (trifásica)	220 V 380 V
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN		50 HZ
VIENTO DE EJERCICIO		56 km/h
VIENTO FUERA EJERCICIO		120 km/h

Los datos técnicos son solo indicativos.



CONTRAPESOS AUTOCARGABLES

CINOMATIC

Via della Pergola, 55 - 23900 LECCO (Italy)
Tel. +39 0341 281 961 Fax +39 0341 286 074
e-mail: sales@cinomatic.com

POR MAS INFORMACIONES
VER NUESTRO SITIO WEB:
www.cinomatic.com