


“Las máquinas ideales para los espacios imposibles”



K800

**MINI-GRUA AUTOMÁTICA
PLUMA Y TORRE TELESCÓPICAS**

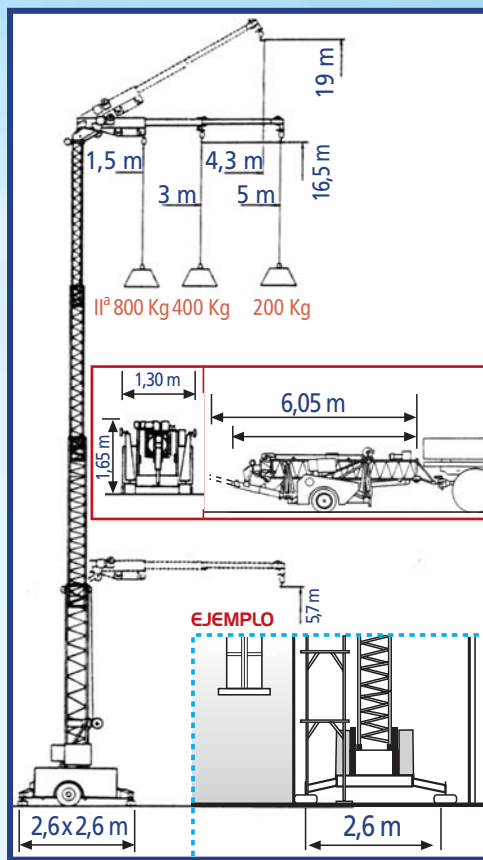

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS ▼

- Pluma telescópica de 5 metros
- Rotación de la pluma en alto a 360°
- Altura 16,5 m con pluma horizontal
- Altura con pluma inclinada 19 m
- Compacta en posición de remolque, para fáciles movimientos en los sitios de trabajo
- Dimensiones en posición de remolque 1,30 x 6,05 m
- Base que obra en posición fija ocupando un espacio limitado
- Torre telescópica con varias posiciones de altura regulables automáticamente cada 10 cm
- Cargas máximas Kg 800/400/200
- Alimentación monofásica 220V (3 kw)
- Montaje automático rapidísimo
- Peso sin contrapeso 2200 kg
- Peso con contrapeso 3500 kg
- Disponible para todos los modelos un tipo de portico/sobre elevación de 3 metros, que aumenta la altura y deja espacio debajo de las mini-gruas
- Mando a distancia disponible para todas las mini-gruas

Los datos técnicos son solo indicativos.



CINOMATIC S.r.l.
es certificada:
• ISO 9001 : 2000
• ICIM SISTEMA DE CALIDAD



CINOMATIC




NINGUNA GRUA PUEDE TRABAJAR EN LUGARES TAN ESTRECHOS

GAMA COMPLETA DE NUESTRAS MINI-GRUAS


Mini-grua MODEL	Altura con Pluma Horizontal	Altura con Pluma Inclinada	Pluma Telescópica	Capacidad en Kg
K 800	m 16,5	m 19	m 5	800 400 200
K 1005	m 16,5	m 19	m 5	1000 500 200
K 1007	m 16,5	m 19	m 7	1000 500 300 200
K 1008	m 16,5	m 19	m 8	1000 500 300 200
K 1008 AM.	m 18,5	m 21	m 8	1000 500 300 200
K 3000	m 18	m 21	m 10	1000 500 400 300
K 4000	m 22	m 25	m 10	1000 500 400 300

K 800

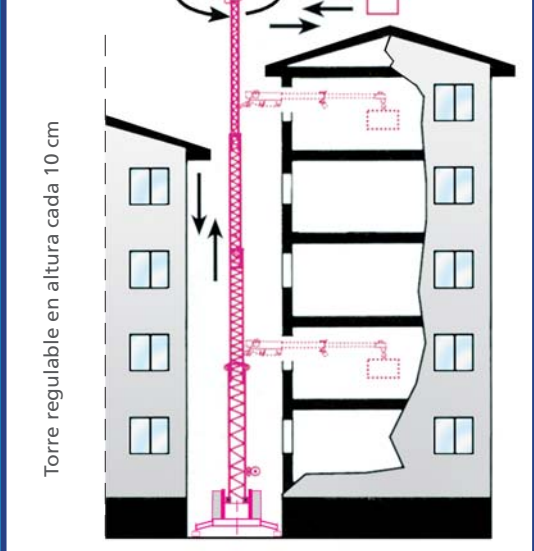


Torre regulable en altura cada 10 cm

PARA TODOS LOS MODELOS:
 ● Portico / sobre elevación de 3 metros
 ● Mando a distancia

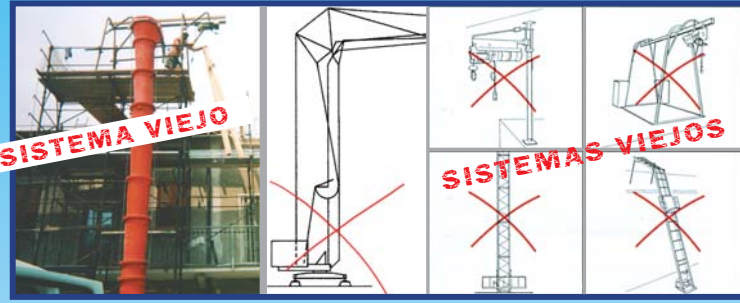

Sistema de montaje rapidísimo, en pocos minutos está lista para trabajar.

La grande ventaja de la pluma telescópica: puede entrar por las varias aberturas de los edificios.

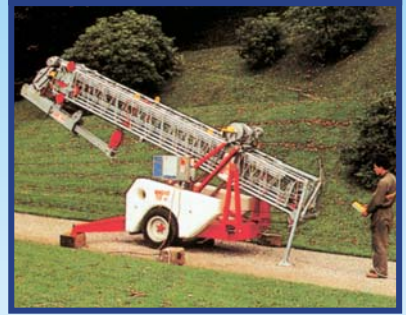

"Las máquinas ideales para los espacios imposibles"

CINOMATIC

Via della Pergola, 55 - 23900 LECCO (Italy)
 Tel. +39 0341 281 961 Fax +39 0341 286 074
 e-mail: sales@cinomatic.com

POR MAS INFORMACIONES
 VER NUESTRO SITIO WEB:
www.cinomatic.com